Kundendienstblatt B 9

MECABLITZ 32

Baujahr: 1955/56

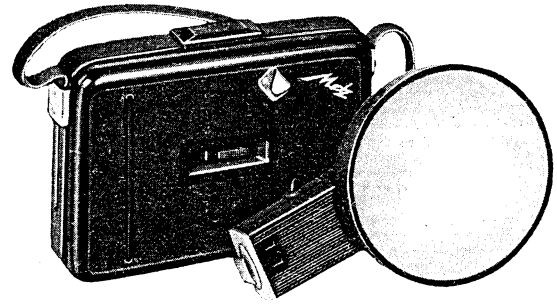

METZ APPARATEFABRIK · FÜRTH/BAY · RADIO · FERNSEHEN · PHOTO

MECABLITZ 32

Elektronenblitzgerät für wahlweisen Trockenbatterie- Akku-Netzbetrieb

Elektrische Energie	: ca. 60 Wattsekunden
Genaue Farbtemperatur	: 5500° Kelvin
Blitzdauer	: 1/1000 Sekunde
Blitzfolge	: 12 Sekunden bei Batteriebetrieb 8 Sekunden bei Akkubetrieb
Blitzzahl	: 80—100 pro Batteriesatz 150 pro Akkuladung
Betriebsanzeige	: Glimmlampe im Blitzstab
Betriebsart	: Batterie-Netzbetrieb oder wahlweise Akku-Netzbetrieb
Ladeeinrichtung	: Eingebaut
Stromversorgung	: 4 Spezialzellen 1,5 Volt für Blitzlicht, kippsicherer Sonnenschein-Akku 4 Volt, 3 Amperestunden, Wechselstrom 110-127/220 Volt
Zündung	: Automatisch, verzögerungsfrei durch Kamera-Synchronkontakt oder Handauslöser
Ausleuchtwinkel	: ca. 50°
Zubehör	: Verbindungsschiene mit Rändelschraube 1/4 " und 3/8 " - Batterieträger - Anschlußlasche für Akku
Abmessungen	: 20 x 15 x 13 cm, transportverpackt
Gewicht	: 2,3 kg mit Batterien, 2,5 kg mit Akku
Preis	: Ohne Akku bzw. Batterien **DM 129.—** Akku 4 V, 3 Ah **DM 20.50**

Besonderheiten: Exaktes Sonnenspektrum durch selbstleuchtendes Sonnenlichtfilter — Hohe Lichtausbeute (günstige Leitzahl bei **nichtverlängerter** Entwicklungszeit) durch Hochleistungsreflektor — Kurze Blitzfolge und hohe Blitzzahl pro Batteriesatz durch vier Monozellen.

Leitzahlen Mecablitz 32

für **nichtverlängerte** Entwicklungszeit	für **verlängerte** Entwicklungszeit
32 bei 17/10° DIN	**40** bei 17/10° DIN
46 bei 21/10° DIN	**58** bei 21/10° DIN

Tageslicht-Colorfilm: **13 — 16**

Schaltbild Mecablitz 32

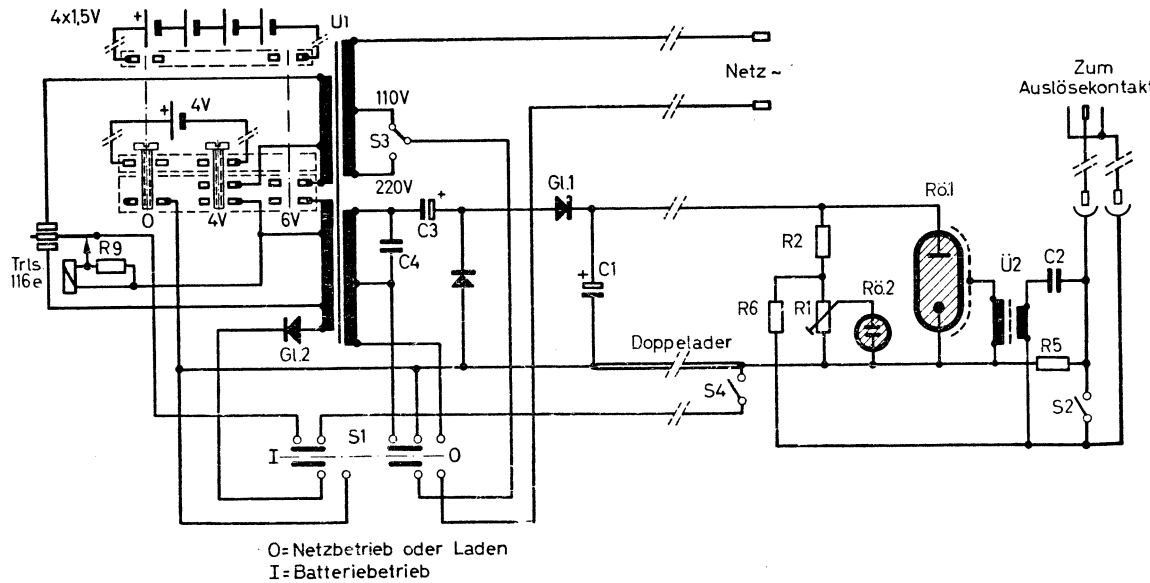

O = Netzbetrieb oder Laden
I = Batteriebetrieb

Teil	Benennung	Bezeichnung im Schaltbild	Bestell-Nr.	Brutto DM
	Schiebeschalter Power switch Commutateur glissant	S 1	B 9 - 35	2.70
	Schieber für Schalter Slider Glissière pour le commutateur		B 9 - 36	0.75
	Kontaktstück Contact for battery contact bord Contact pour plaque de contact		B 9 - 37	0.75
	Batterieträger Battery carrier for dry cells Porte-batteries		B 9 - 38	4.20
	Lasche für Batterieträger Contact board for battery container Plaque de contact pour les batteries		B 9 - 39	0.45
	Anschlußstück für Akku Contact board for wet cell battery Plaque de contact pour l'accumulateur		B 9 - 40	1.20
	Auswechselbares Zündkabel Interchangeable shutter cord Câble d'allumage interchangeable		B 9 - 41	3.90
	Synchronwinkelstecker · Camera contact plug Fiche synchronisatrice		B 9 - 42	1.50
	Verlängerung für Zündkabel · Extension cable for camera · Câble d'allongage pour la caméra		B 9 - 43	4.65
	Verbindungsschiene mit Rändelschraube $^1/_4$" u. $^3/_8$" Attaching bracket Glissière de fixation avec vis moletée		B 9 - 44	3.30
	Rändelschraube $^1/_4$" bzw. $^3/_8$" Knurlescrew · Vis molettée		B 9 - 45	0.45
	Kippsicherer Akku (Sonnenschein 2 K S 2) 4 V 3 Ah Wet-cell battery (spill-proof) 4 V 3 Ah Accumulateur 4 A 3 Ah		B 9 - 46	20.50
	Füllpipette · Pipette · Pipette		B 9 - 47	0.60

ERSATZTEIL-LISTE MECABLITZ 32

Teil	Benennung	Bezeichnung im Schaltbild	Bestell-Nr.	Brutto DM
	Gehäuse vollständig mit Tragriemen Case assy, with carrying strap Boîtier complet avec courroie		B 9 - 01	19.50
	Gehäuse · Case · Boîtier		B 9 - 02	5.10
	Gehäuse-Deckel · Case top · Boîtier-partie supérieure		B 9 - 03	3.60
	Deckelverschluß Cover lock · Fermeture du couvercle		B 9 - 04	0.90
	Feder für Deckelverschluß · Spring for cover lock · Ressort pour la fermeture du couvercle		B 9 - 05	0.10
	Gummiseil mit Halteöse · Rubber string with loop Corde en caoutchouc avec oeillet		B 9 - 06	0.10
	Gleitschutz für Tragriemen · Slide protector Protection contre glissement		B 9 - 07	0.60
	Reflektorschale Reflector Réflecteur		B 9 - 08	2.50
	Blitzstabdeckel mit Blendentabelle Upper part of flashgun handle with diaphragm-chart Boîtier du corps de lampe-éclair - partie supérieure avec tableau des diaphragmes		B 9 - 09	1.80
	Blendentabelle · Diaphragm-chart · Tableau des diaphragmes		B 9 - 10	0.20
	Blitzstabboden Lower part of flashgun handle Boîtier du corps de lampe-éclair - partie inférieure		B 9 - 11	0.90
	Steckfuß mit Gewindeplatte und Schrauben Accessory foot with plate and screws Pied accessoire avec plaque de filet et vis		B 9 - 12	0.90
	Linsenrasterscheibe mit Schrauben Protective perspex disk with screws Disque protecteur en plexiglas avec vis		B 9 - 13	1.65
	Blitzröhre BL 530 mit Halterung und Sonnenlichtfilter Flash tube with support and sunlight filter BL 530 Tube électronique avec support et filtre solaire BL 530	Rö 1	B 9 - 14	25.80
	Zündspule Ignition coil Bobine d'allumage	Ü 2	B 9 - 15	3.75

Teil	Benennung	Bezeichnung im Schaltbild	Bestell-Nr.	Brutto DM
	Kondensator, Condensor, Condensateur 0,1 µF 250/750 V	C 2	B 9 - 16	0.60
	Einstellregler 1 M Ohm 0,25 W Adjusting controller for indicator lamp Réglage	R 1	B 9 - 17	0.60
	Widerstand, Resistance, Résistance 1 MOhm 1/3 W	R 2	B 9 - 18	0.20
	Widerstand, Resistance, Résistance 3 MOhm 1/3 W	R 5, R 6	B 9 - 19	0.20
	Glimmlampe Z 8, Indicator lamp, Lampe signalisatrice	Rö 2	B 9 - 20	1.35
	Druckknopf für Handauslöser Push-button for hand releaser Boutton-poussoir pour l'éclencheur à main		B 9 - 21	0.15
	Anschlußkabel für Blitzstab Cable for flashgun Cable de raccordement pour le corps de lampe		B 9 - 22	1.80
	Netztransformator mit Hohlnieten Mains transformer Transformateur du secteur avec rivet	Ü 1	B 9 - 23	12.—
	Netzkabel Mains cable Câble de raccordement		B 9 - 24	1.80
	Selengleichrichter V 250 C 45 mit Spannbügel Selenium rectifier with span clip V 250 C 45 Redresseur à sélénium avec crochet V 250 C 45	Gl 1	B 9 - 25	7.05
	Spannungswähler mit Schaltlasche Voltage selector Sélecteur de tension	S 3	B 9 - 26	0.60
	Abdeckschieber Sliding window Glissière protectrice le sélecteur de tension		B 9 - 27	0.30
	Elektrolytkondensator (schaltfest) 450 µF 475/500 V Electrolytic condensor (capacity constant) Condensateur électrolytique	C 1	B 9 - 28	34.50
	Elektrolytkondensator, Electrolytic condensor, Condensateur électrolytique 4 µF 350/385 V	C 3	B 9 - 29	1.50
	Kondensator, Condensor, Condensateur 25 nF 250 V ~	C 4	B 9 - 30	0.60
	Ladegleichrichter 1A-1 d 12/1 Charging rectifier Redresseur de charge	Gl 2	B 9 - 31	1.65
	Zerhacker Vibrator Vibrateur	Trls 116e	B 9 - 32	15.—
	Elastomoll-Mantel für Zerhacker Elastomoll-cover for vibrator Couverture d'Elastomoll pour le vibrateur		B 9 - 33	0.30
	Widerstand 25 Ohm 0,5 Watt Resistance · Résistance	R 9	B 9 - 34	0.30